

Digital Age Networking

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.al-enterprise.com

Alcatel•Lucent
Enterprise

OmniAccess® Stellar

Wi-Fi 7 Indoor OmniAccess Stellar 1521

Wi-Fi 7 Access Point für den Innenbereich im mittleren Segment

- 12,2 Gbit/s • 1.536 Clients • 36 SSID
- Trifunk, 6 GHz 2x2:2, 5 GHz 4x4:4 und 2,4 GHz 2x2:2
- USB-C • Funkschanner • USB 2.0
- 1x10GbE + 1x1GbE • MLO • 320 MHz
- 4K-QAM • DL und UL MU-MIMO
- WPA3 • Temp.: 0 °C bis 50 °C
- BLE-/Zigbee-integriert • TPM 2.0
- PoE powered 802.3/at
- Rückwärtskompatibel zu früheren Standards

Mehr erfahren

Wi-Fi 7 Indoor OmniAccess Stellar 1511

Premium Wi-Fi 7 Access Point für den Innenbereich als Einstiegslösung

- 9,328 Gbit/s • 768 Clients • 36 SSID
- Trifunk, 6 GHz 2x2:2, 5 GHz 2x2:2 und 2,4 GHz 2x2:2
- USB-C • USB 2.0 • 1x 5GbE • MLO
- 320 MHz • DL und UL MU-MIMO
- WPA3 • Temp.: 0 °C bis 50 °C
- BLE-/Zigbee-integriert
- TPM 2.0 • PoE powered 802.3/at
- Rückwärtskompatibel zu früheren Standards

Mehr erfahren

Wi-Fi 6E Indoor OmniAccess Stellar 1451

Indoor High-End Premium Wi-Fi 6E Access Point für steigende IoT-Anforderungen

- 10 Gbit/s • 1.536 Clients • 48 SSID
- Trifunk 2,4 GHz 4x4, 5 GHz 8x8 und 6 GHz 4x4
- Funkschanner • USB 3.0 • 10GE+10GE
- DL und UL MU-MIMO • WPA3
- Target Wake Time • Temp.: 0 °C bis 45 °C
- Max Leistung: 49 W
- Rückwärtskompatibel zu früheren Standards
- PoE powered 802.3bt
- BLE-/Zigbee-integriert

Mehr erfahren

Wi-Fi 6E Indoor OmniAccess Stellar 1431

Ein erstklassiger Wi-Fi 6E Access Point für den Innenbereich, der hohe Effizienz und Leistung für Umgebungen mit hoher Clientdichte bietet.

- 4,2 Gbit/s • 512 Clients • 16 SSID
- Trifunk, 6 GHz 2x2:2, 5 GHz 2x2:2 und 2,4 GHz 2x2:2
- Max. Leistung: 34 W • USB 3.0 • 2,5GE + 2,5GE
- DL und UL MU-MIMO • WPA3
- Target Wake Time • Temp.: 0 °C bis 45 °C
- Rückwärtskompatibel zu früheren Standards
- PoE powered 802.3bt • BLE-/Zigbee-integriert

Mehr erfahren

Wi-Fi 6E Indoor OmniAccess Stellar 1411

Ein erstklassiger Wi-Fi 6E Access Point für den Innenbereich, der hervorragende Konnektivität, Abdeckung und Leistung bietet.

- 3,6 Gbit/s • 512 Clients • 16 SSID
- Dualfunk: 2,4 GHz 2x2 + 5 GHz 2x2 oder 2,4 GHz 2x2 + 6 GHz 2x2 oder 5 GHz 2x2 + 6 GHz 2x2
- USB 3.0 • 2,5GE + 2,5GE • DL und UL MU-MIMO
- WPA3 • Target Wake Time • Temp.: 0 °C bis 45 °C
- Max. Leistung: 25 W • Rückwärtskompatibel zu früheren Standards
- PoE powered 802.3bt
- BLE-/Zigbee-integriert

Mehr erfahren

Wi-Fi 6 Outdoor OmniAccess Stellar 1360

Robuster Wi-Fi 6 Access Point für Umgebungen mit hoher Dichte im Außenbereich

- 3 Gbit/s • 1024 Clients • 16 SSID
- 2,23 kg • DPI • Schutzklasse IP67
- 4 Funkmodule – 1 speziell zum Scannen
- WPA3 • DL und UL MU-MIMO
- Target Wake Time
- Temp.: -40 °C bis 65 °C
- Rückwärtskompatibel zu früheren Standards
- Max Leistung: 70 W
- PoE powered 802.3bt/at
- BLE-integriert

Mehr erfahren

Wi-Fi 6 Indoor OmniAccess Stellar 1351

Hervorragende Bandbreite und Geschwindigkeit für sehr anspruchsvolle Umgebungen

- 10 Gbit/s • 1.536 Clients • 24 SSID • 1200 g
- DPI • WPA3 • Trifunk 2,4 GHz und Dual 5 GHz
- 1 Funkmodul speziell zum Scannen
- DL und UL MU-MIMO • Target Wake Time
- Temp.: 0 °C bis 45 °C • Max Leistung: 60 W
- Rückwärtskompatibel zu früheren Standards
- PoE powered 802.3bt • BLE-/Zigbee-integriert

Mehr erfahren

Wi-Fi 6 Indoor OmniAccess Stellar 1331

Wi-Fi 6 Access Point aus dem mittleren Premium-Segment für größere Unternehmen mit intensiver WLAN-Nutzung

- 3,55 Gbit/s • 1024 Clients • 32 SSID • TWT
- 985 g • DPI • Dualfunk DL und UL MU-MIMO
- 1 Funkmodul speziell zum Scannen • Temp.: 0 °C bis 45 °C
- PoE powered 802.3bt/at • BLE-/Zigbee-integriert
- Rückwärtskompatibel zu früheren Standards
- Max. Leistung: 23 W

Mehr erfahren

Wi-Fi 6 Indoor OmniAccess Stellar 1320

Wi-Fi 6 Access Point für Umgebungen mit hoher Dichte im Innenbereich

- 3 Gbit/s • 1024 Clients • 32 SSID
- 700 g • DPI • UL2043
- 4 Funkmodule – 1 speziell zum Scannen
- WPA3 • DL und UL MU-MIMO
- Target Wake Time • Temp.: 0 °C bis 50 °C
- Rückwärtskompatibel zu früheren Standards
- Max Leistung: 18 W • PoE powered 802.3/at
- BLE-integriert

Mehr erfahren

Wi-Fi 6 Indoor OmniAccess Stellar 1301

Wi-Fi 6 Access Point, Basis-Einstiegsmodell für Innenräume; ideal für kleine und mittlere Unternehmen

- 1,77 Gbit/s • 512 Clients • 16 SSID
- 574 g • DPI • Dualfunk • WPA3
- DL und UL MU-MIMO
- Target Wake Time • Temp.: 0 °C bis 45 °C
- Rückwärtskompatibel zu früheren Standards
- Max. Leistung: 13,1 W
- PoE powered 802.3/af

Mehr erfahren

Wi-Fi 6 Indoor OmniAccess Stellar 1301H

Wi-Fi 6 Indoor konzipiert für vertikale Branchen und Telearbeiter

- 1,77 Gbit/s • 1024 Clients • 32 SSID
- 320 g • DPI • Funkmodul • WPA3
- DL und UL MU-MIMO • TWT
- Temp.: 0 °C bis 45 °C
- Max Leistung: 12,7 W
- PoE powered 802.3at/af
- BLE-/Zigbee-integriert
- Rückwärtskompatibel zu früheren Standards

Mehr erfahren

Premium-Access OmniSwitch 6870

Erweiterter 1G/Multigig- und 25G-Switches mit 24/48 Ports für Campus-Netzwerke und Rechenzentren

- Alle Multi-Gig-Ports bei PoE-Modellen, umfassende 2,5G/5G/10G-Modelle zur Auswahl
- 802.3bt PoE bis zu 95 W pro Anschluss und 3,3 kW PoE-Budget
- Flexible PSU Load-Sharing PoE • PoE- und Nicht-PoE-Modelle können zusammen Stacks bilden
- Verschiedene Uplink-Geschwindigkeiten bis zu 200G • OmniFabric-bereit
- 256-Bit-MACsec an allen Ports • Telemetrie • SPB • VxLAN • Virtual Chassis
- QoS • IPv4/v6 • VRF • Erweitertes Routing • Multicast • UNP

Mehr erfahren

Premium-Access OmniSwitch 6860N

Erweiterter 1G/Multigig-Switch mit 24/48 Ports für Campus-Netzwerke und Rechenzentren

- PoE+ und Nicht-PoE-Modelle • Bis zu 95 W PoE und 3,4 kW PoE-Budget
- VxLAN • SPB • iFab • Virtual Chassis • Automatic VLAN
- Kontextbasierter QoS • JTIC • IPv4/v6 • FIPS • VRF • Erweitertes Routing
- Multicast • EAL-2/NDcPP • UNP • Smart Analytics
- Anwendungsanalyse • MACsec-Verschlüsselung

Mehr erfahren

Erweiterter Access OmniSwitch 6570M

Erweiterter 1G/10G-Switch mit 12/28 Ports für Netzwerke von Unternehmen und Service-Providern

- Metro Ethernet Services aktiviert • Virtual Chassis
- Automatic VLAN • Erweiterte QoS • IPv4/v6
- Statisches/Dynamisches Routing • Multicast • UNP
- EAL-2/NDcPP • CE 3.0-zertifiziert
- MACsec-Verschlüsselung

Mehr erfahren

Erweiterter Access OmniSwitch 6560/E

Kosteneffizienter Layer 3 Multigig Access Switch mit 24/48 Ports für große IoT-basierte und Wi-Fi 6/7-Netzwerke

- 802.3bt PoE • PoE+ und Nicht-PoE-Modelle • 2x20G virtuelle Chassis-Anschlüsse
- Glasfaser SFP+ Ports • Modulare Netzwerke mit Lastverteilung • Bis zu 95W/Port
- IoT-Profilierung-fähig • Erweiterte QoS • IPv4/v6 • Statisches/Dynamisches Routing
- UNP • MACsec-Verschlüsselung • Automatic VLAN • Kontextbasierter QoS
- Virtual Chassis

Mehr erfahren

Hochwertiger Access OmniSwitch 6360

Erweiterte Layer 2+ 10/24/48-Ports 1 GB für Klassenzimmer, Campus und Kleinbetriebe/Zweigstelle

- PoE+ und Nicht-PoE-Modelle • 10G-SFP+ Uplinks
- Static IPv4/v6 Routing • UNP • Glasfaser SFP-Ports
- IoT-fähig • Lüfterlos (10/24 Ports) • Virtual Chassis
- Perpetual/Fast PoE • Multigig/HPoE bei Modell P48X

Mehr erfahren

Widerstandsfähig OmniSwitch 6865

Moderne lüfterlose Layer-3-Ethernet-Switches für den Betrieb in rauen Industrieumgebungen

- PoE+ und Nicht-PoE-Modelle • SFP+ Uplinks • SPB Virtual Chassis
- Temp.: -40 °C bis 75 °C • EAL-2/NDcPP
- Erweitertes Stacking und Routing • VRF • Multicast • IPv4/v6
- JTIC • UNP • Automatic VLAN • Advanced L3 • Schnell/Dauerhaft
- Hohe Spannungstoleranz • 802.3bt PoE
- HPoE bis zu 75 W/Port • IoT-fähig • FIPS 140-2 • iFab
- Zertifiziert für: DNV MIL Railway Electric substation TAA NEMA-TS2

Mehr erfahren

Widerstandsfähig und hochtemperaturbeständig OmniSwitch 6465/6465T

Kompakte gehärtete lüfterlose Gigabit-Ethernet-Switches mit 6/12/28 Ports für industrielle Einsätze

- PoE+ und Nicht-PoE-Modelle • 802.3bt PoE
- HPoE bis zu 60 W/Port • Instant / Continuous PoE
- Netzwerk-Automatisierung • Virtual Chassis • Hohe Spannungstoleranz
- DIN-montierbar • MACsec-Verschlüsselung • Zero-Touch-Provisioning
- IoT-fähig • IEEE 1588v2 PTP-Unterstützung • Ausfallschutz
- Erhöhte Temperaturbeständigkeit

Weitere Einzelheiten zu 6465

Näheres zu 6465T

Mehr erfahren

Modularer Core-Switch OmniSwitch 9900

High-Density-Chassis für Campus-Kernnetzwerke und Rechenzentren

- Modulares Gehäuse mit 7 Steckplätzen • 25,6 Tb/s aggregierte Switching-Kapazität (mit zwei OS9907-CFM2)
- Bis zu 10 800 W PoE-Budget • Virtual Chassis
- VRF • Erweitertes Routing • MACsec • Multicast
- IPv4/v6 • FIPS 140-2 Kernnetzwerk und DC Fabric bei 1G/10G/25G/40G/100G
- Programmierbar: Python, RESTful API, OpenStack
- EAL-2/NDcPP • JTIC • SPB • UNP

Mehr erfahren

Stapelbarer Core-Switch OmniSwitch 6900

Hochleistungs-Switch für Campus-Kernnetzwerke und Rechenzentren

- 1U Switches
- Mehrere feste Konfigurationen von 1/10/25/40/100G-Ports
- Virtual Chassis • Erweitertes Routing • VRF • Multicast
- IPv4/v6 • JTIC • ISSU • SPB • UNP
- Programmierbarkeit: SDN, OVSD, OpenStack, Python, Rest API, SSH
- FIPS 140-2 • EAL-2/NDcPP • MACsec

Mehr erfahren

KMU und Websmart-Access OmniSwitch 2260/2360

Kosteneffizienter Stackable WebSmart Gigabit Ethernet-Switch mit 8/24/48 Ports

- Virtual Chassis • Standalone
- PoE+ und Nicht-PoE-Modelle
- Static IPv4/v6 Routing • Glasfaser SFP-Ports
- Lüfterlos (10/P10/24 Ports) • Perpetual/Fast PoE • 802.1X/MAC Auth
- Erweiterte QoS und ACLs • 10G-SFP+ Uplinks bei „X“-Modellen

Mehr erfahren 2260

Mehr erfahren 2360

Alcatel-Lucent OmniVista® Network Advisor

Network Advisor ist ein KI-gestützter Begleiter in der IT, der Netzwerkteams das Tagesgeschäft erleichtert

- Erkennt Netzwerkprobleme
- Einfachere Problembeseitigung
- Beschleunigte Aufdeckung, Reaktion und Abwehr von Sicherheitsbedrohungen
- Benchmarking der Netzwerkleistung
- Benachrichtigung bei möglichen Provisionierungsfehlern und Vorschläge zur Abhilfe
- Umfassender Überblick über den Zustand des Netzwerks

Mehr erfahren

Alcatel-Lucent OmniVista® 2500 Network Management System

Unified Management und netzwerkweite Transparenz für Ihre LAN- und WLAN-Infrastruktur. Komplettes Tool-Paket für konvergente Campus-Netzwerke und Rechenzentren

- Automatisierte Berichterstattung
- Webbasierter vollständiger HTML5-Client
- Überwachen und Verwalten von Ende-zu-Ende-Infrastrukturen LAN und WLAN

Mehr erfahren

Alcatel-Lucent OmniVista® Cirrus Network Management

Cloud-basiertes Netzwerkmanagement für LAN und WLAN

- Webbasierte Nutzeroberfläche
- Erweitertes BYOD
- Unterstützung mehrerer Mandanten
- Management mehrerer Kunden
- Abonnementbasiertes Angebot
- IoT-Sichtbarkeit und Bestandspflege
- Lifecycle-Management

Mehr erfahren

Plugin Video Management Systeme

OmniSwitch VMS Plugin für Milestone-Lösungen

Steigern Sie die betriebliche Effizienz und verbessern Sie die Sicherheit Ihrer Infrastruktur für Videoüberwachung.

- Ermöglicht das Erstellen, Ändern und Löschen von ALE-Switches, die mit vom VMS verwalteten Kameras verbunden sind.
- Bis zu 70 % der Kameraprobleme können vom VMS-Bediener aus der Ferne behoben werden
- Verbessert die Effizienz und Reaktionsfähigkeit des Kamera-Management-Systems
- Macht die angeschlossenen Kameras sichtbar und liefert den Echtzeitstatus der Switches und Ports
- Ermöglicht einen Kamera-Reset und das Sperren der MAC-Adresse für einen Port direkt über den Smart Client

Mehr erfahren



Asset Tracking

Asset Tracking mit OmniAccess® Stellar

Es ermöglicht eine intelligente Vernetzung Ihrer Assets, wodurch Sie Geräte und Personen in Echtzeit orten, Betriebsabläufe optimieren und Kosten reduzieren können.

- Echtzeit-Ortung und Geofencing
- Asset Tracking und Asset-Verwaltung
- Automatisierte Sicherheitswarnungen und Sicherheitswarnungen per Tastendruck
- Kontaktverfolgung und Kontaktverlauf
- Personenerkennung und Personenströme
- Wartungsplanung für die Ausrüstung
- Ablaufoptimierung

Mehr erfahren

Network as a Service

Network as a Service von Alcatel-Lucent Enterprise

Dies ist eine neue Möglichkeit für Unternehmen, Netzwerkinfrastruktur (d. h. Hardware, Lizenzen, Anwendungen und Management-Tools) im Rahmen von agilen Lebenszyklusdiensten über Abonnements zu beziehen. Es handelt sich um ein modulares Angebot zur Erfüllung Ihrer geschäftlichen Anforderungen

- Verkürzte Amortisierungszeit
- Schnelle Anpassung an Geschäftsanforderungen
- Maximale Flexibilität und Skalierbarkeit
- Entlastung des IT-Personals durch verbesserten Netzwerkbetrieb
- Vorhersehbare Kosten für Ihre Netzinfrastruktur
- All-inclusive-Serviceangebot

Mehr erfahren

Dezentralisierte Architektur zur WLAN-Steuerung

Bei den Alcatel-Lucent Enterprise OmniAccess Stellar-Produkten ist die WLAN-Steuerung in die Access Points (APs) integriert. Mit anderen Worten: Sie brauchen keinen physischen zentralen Controller mehr. Die intelligenten und fortschrittlichen APs werden als System oder im Cluster verwaltet – dezentral und koordiniert. Die verteilte Architektur sorgt für eine optimale Leistung und Skalierbarkeit – bei hoher Verfügbarkeit, einfacher Bedienbarkeit und niedrigen Anschaffungs- und Betriebskosten über den kompletten Lebenszyklus hinweg.

- Integrierte WLAN-Steuerung
- Koordinierte Intelligenz
- Geringere CAPEX & OPEX
- Verbesserte Ausfallsicherheit
- Keine Engpässe für den Netzwerkverkehr und keine Latenzprobleme
- Bessere Skalierbarkeit

Intelligent Fabric (iFab)

Die Intelligent Fabric-Technologie von Alcatel-Lucent Enterprise vereinfacht den Netzwerkbetrieb durch eine bahnbrechende Automatisierung, die die Agilität des gesamten IT-Betriebs verbessert. Basierend auf der Application Fluent Network-Strategie bietet die Intelligent Fabric eine belastbare, flexible Netzwerkinfrastruktur mit hoher Kapazität. Die Technologie automatisiert die Bereitstellung und bietet selbstreparierende Netzwerk-Fabric-Funktionen, um die IT-Arbeitslast zu reduzieren.

- Unkomplizierte Bereitstellung
- Umfassende Sichtbarkeit
- Schnellere und einfachere Netzwerkbereitstellung
- Reduzieren Sie Komplexität und Kosten im Betrieb

Shortest Path Bridging (SPB)

Aktualisierte Ethernet-Netzwerkbereitstellung: SPB stellt Datenverkehr über den kürzesten möglichen Pfad bereit und unterstützt so Virtualisierung und Echtzeit-Apps.

Es optimiert die Netzwerkleistung und minimiert Ausfallzeiten beim Hinzufügen, Entfernen oder Austauschen von Netzwerkgeräten – unabhängig von der zugrunde liegenden physikalischen Architektur, egal ob es sich um ein Virtual Chassis, einen Pod, ein Mesh oder eine Spine-and-Leaf-Konfiguration handelt.

- Dynamische Netzwerktopologie
- Weniger komplexer Betrieb
- Erstellen einer Multi-Path-Fabric für die Verkehrsverteilung
- Automatische Konfiguration
- Plug-and-Play-Funktionen
- Spart Zeit
- Optimierte verfügbare Bandbreite

Digital Age Communications

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.al-enterprise.com

Alcatel•Lucent
Enterprise

Beliebige Cloud

Vernetzte Hybrid Cloud-Plattformen

Vor Ort vernetzte Plattformen zu Cloud-Diensten (Private oder Public SaaS)
Hybrid/IP/SIP/Digitale Konnektivität

Communications Suite für KMU

OXO Connect • Geschäftskommunikation KMU • Kompakte und kleine Modelle
OXO Connect Evolution • 100 % IP • Rainbow WebRTC Gateway inklusive

Communications Suite für MLE

OmniPCX Enterprise Purple • Campus • Multi-Site zentralisiert
• Virtuell oder Gerät • Native Verschlüsselung
Purple on Demand • Abonnementbasiertes Angebot
• Basierend auf der OmniPCX Enterprise Purple-Plattform und deren Anwendungssuite
OmniPCX Open Gateway
• Vollständige REST APIs Plattform für OmniPCX Enterprise Purple Plattform
OpenTouch® Session Border Controller
• SIP-Perimetersicherheit für mittlere und große Unternehmen

Netzwerkmanagementsystem

Alcatel-Lucent OmniVista 8770 NMS • Modulares Netzwerkmanagement
• Rollenbasierte Delegation • VoIP-Berichte




Mehr erfahren

Rainbow Hybrid

- Unified Communications für vernetzte Plattformen (in PBX integriertes oder mit PBX verbundenes WebRTC-Gateway)
- Für mehrere Geräte (Desktop, Web, iOS, Android) • One-Number-Service • Anrufweiterleitung • Audio-/Videoanrufe
- Zusammenarbeit im Team • Sichere Nachrichten • Dateifreigabe
- Videokonferenzen mit bis zu 49 Teilnehmern am Bildschirm • Ausstattung des Besprechungsraums
- Integration in Microsoft 365® und Google Suite®
- SaaS-Konnektoren (Office Suite, CRM, ERP, ITSM)

Rainbow Hybrid-Servicepläne:

Rainbow Hybrid ist mit einem Abonnement pro Benutzer/Monat oder Jahr(e) erhältlich: Business, Enterprise, Enterprise Dial-in, Attendant und Optionen (Connect, Room, Alert). Näheres erfahren Sie von Ihrem Ansprechpartner oder Business Partner.

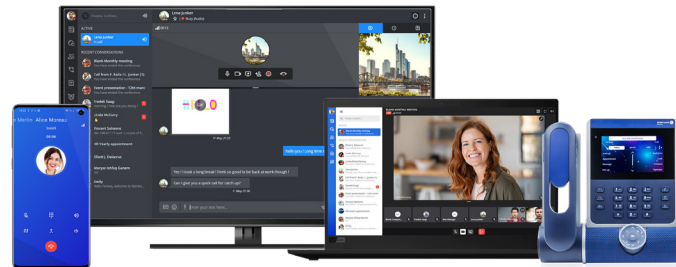


Mehr erfahren

Private Cloud

Rainbow Edge

- Für große Unternehmen, die ihre Daten auf einer eigenen Instanz hosten müssen - in einer Private Cloud oder vor Ort

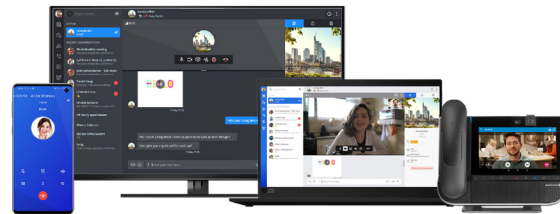

Purple on Demand

- Geschäftskommunikation als Dienst (abonnementbasiert)
- Gehostet oder vor Ort
- Basierend auf der OmniPCX Enterprise Purple-Plattform

Mehr erfahren

UCaaS Public Cloud

Rainbow Hub

Eine umfassende Cloud-basierte Lösung für alle Ihre Kommunikationsanforderungen
Traffic über Business Partner.

Alles in einem: Telefonie, Zusammenarbeit und Videokonferenzen
Für mehrere Geräte: Einzelne intuitive Anwendung, die auf dem PC, Tablet und Smartphone verfügbar ist
Flexibel: Nutzerbasiertes Zahlungsmodell mit voller Skalierbarkeit
Vertrauenswürdig: Souveräne Cloud-Plattform

Rainbow Hub Service-Programme:

Rainbow Hub ist mit einem Abonnement pro Benutzer/Monat oder Jahr(en) erhältlich:
Voice Phone, Voice Business, Voice Enterprise, Voice Enterprise Dial-in, Voice Attendant und Optionen (Connect, Room, Alert).
Näheres erfahren Sie von Ihrem Ansprechpartner oder Business Partner.



Mehr erfahren

Sicherheit und Compliance

- CSPN von ANSSI
- ISO 27001
- Europäische DSGVO
- HIPAA
- HDS
- ENS
- FERPA
- Verschlüsselung von Kommunikation und Daten

Einzelheiten zu den Lösungen finden Sie auf unserer öffentlichen Website.

Mehr erfahren



Contact Center - Vermittlung - Aufzeichnung Kundeninteraktionen




Lösungen für KMU

- **OmniTouch® Call Center Office** • Begrüßung Ihrer Anrufer • Verteiler • Berichte • Statistiken
- **Integrierte OXO Connect-Anwendungen** • Begrüßungsansage • Automatische Vermittlung • Vermittlerkonsole • Voicemail • Smart-Call-Routing • Features für das Gastgewerbe
- **PIMphony** • Basic • Pro • Team • Vermittler • Personal Communication Manager

Lösungen für MLE

- **ALE Connect** • Omnichannel Contact Center (E-Mail, Live-Chat, soziale Medien und Telefon)
- Webbasierter Agent Desktop • Hybrid Cloud-Dienst mit OmniTouch Contact Center SE
- **OmniTouch Contact Center SE** • Anrufüberwachung und -verteilung
- **Soft Panel Manager** • Contact Center-Statistiken und Geschäftsdaten in Echtzeit
- **Visual Automated Attendant** • Automatische Anrufweiterleitung und Begrüßungen rund um die Uhr
- **Alcatel-Lucent 4059 Extended Edition Vermittlerkonsole** • PC-Anwendung für professionelle Begrüßung
- **OmniPCX RECORD Suite** • Anrufaufzeichnung, Video- und Screen-Capture

Mehr erfahren



OmniPCX RECORD Suite

Branchen Vertikale Märkte

Bildung

- Unterstützung von Schülern und Studierenden

Energie- und Versorgungsunternehmen

- Möglichkeit einer intelligenteren, sichereren und umweltfreundlicheren Energieversorgung

Behörden

- Optimierte Effizienz der Verwaltung und der öffentlichen Sicherheit

Gesundheitswesen

- Optimierung des Behandlungswegs

Hotelbranche

- Befähigung der Mitarbeiter im Bereich digitaler Dienste

Transport und Verkehr

- Vom vernetzten zum intelligenten Transport

Visual Notification Assistant

- Senden von Sprach- und Textnachrichten an Telefone und Anwendungen
- Verwalten von Situationen, einschließlich Standortbestimmung von ALE-Telefonen und Softphones

IoT-Hub • Vernetzen Sie das Internet der Dinge mit Rainbow und allen Arbeitsabläufen

- OmniPCX Open Gateway** • Erweitern Sie Ihre bevorzugte Geschäftsanwendung durch Kommunikationsfunktionen

Rainbow Alert • Prioritätsbasierte Nachrichten mit dauerhaften Audiowarnungen

Visuelle Fernunterstützung • Digitalisierung und Vernetzung von Außendienstleistungen für operative Exzellenz

Rainbow Classroom • Nachbildung des physischen Klassenzimmers

- mit Echtzeit-Zusammenarbeit mit oder ohne LMS

Rainbow Click-to-Connect • Chatten, telefonieren mit Video aus einer beliebigen Website

ALE Developer and Solution Partners Program (DSPP)

So unterstützt das DSPP die Entwicklung einzigartiger Anwendungen vor Ort oder in der Cloud mit APIs: www.al-enterprise.com/en/partners/dspp

Mehr erfahren



Visual Notification Assistant

Rainbow Click-to-Connect

Rainbow Classroom

Rainbow Alert

Visuelle Fernunterstützung

Integrationen mit Geschäftsanwendungen

Konnektoren für die gängigsten SaaS-Anwendungen:

- Microsoft Teams
- Microsoft Dynamics
- Zendesk
- Zoho
- Jada
- Pipedrive
- und mehr ...

- Google Suite
- Salesforce
- ServiceNow
- HubSpot
- SuiteCRM
- Freshsales



Tagungsraum, Konferenzen und Webinar

Rainbow Webinar

- Erstellen Ihrer Webinar-Session direkt aus dem Rainbow-Client
- Einfaches Verwalten und Hinzufügen von Rednern und Hosts
- Ein besseres Erlebnis mit YouTube-Videos im Wartebereich
- Engagement mit Live-Umfragen steigern
- Aufzeichnung der Webinar-Session
- Analysen abrufen



ALE-400, ALE-500 DeskPhones

- 3D-Audio-Übertragung
- 360°-Tonaufnahme mit 3 Mikrofonen

Headset AH80

- Bequemes Bluetooth-Headset für Remote-Meetings

Rainbow Room

- Jeden Raum zum Konferenzraum umwandeln

Mehr erfahren

Mobilität vor Ort DECT/WLAN

DECT-Telefone

- 8262/8262Ex** • IP65 • Industrietaugliche Ausführung • Business-Funktionen
- Bluetooth • Alarmer • Schutz von Alleinarbeitenden
- 8254** • IP 65-widerstandsfähig • Antibakterielle Kunststoffteile und Linse
- Business-Funktionen • Großes Farbdisplay
- 8244** • Business-Funktionen • Großes Farbdisplay
- Bluetooth • Alarmer • Alarmtaste an der Oberseite
- 8234** • Business-Funktionen
- 8214** • GAP-Modus für wesentliche Funktionen



8214

8234

8244

8254

8262/8262Ex

WLAN-Telefone

- Robustes Design • 15 Stunden Sprechzeit
- 8158s** • SIP/NOE • Business-Funktionen
- Farbdisplay • Alarm-Funktionen
- 8168s** • Business-Funktionen • SIP/NOE
- Breitband-Audio • Farbdisplay
- Alarmtaste • BTLE-kompatibel

DECT, IP-DECT, WLAN Access Points

- 8328 SIP-DECT / 8378 IP-xBs**
- 8379 DECT / 8379 DECT ATEX**



8328 mit Fuß

8378

8379

OmniAccess Stellar

Mehr erfahren

Tischtelefone - Softphones ALE DeskPhones

ALE DeskPhones: Enterprise

- NOE-IP und SIP (OmniPCX Enterprise Purple)
- Symphonic HD Audio • 3D-Soundbar
- 2 x USB-C-Anschlüsse
- Dual Gigabit-Ethernet-Anschluss
- Business-Funktionen • Hot-Disking-Modus
- VPN-Client • Personalisierungs-Kits: 4 Farben
- ALE-108 Bluetooth / Wi-Fi-Modul
- ALE-100 Buchstabentastatur
- ALE-120 Erweiterungsmodul für Farbdisplay-Tasten
- ALE-500** • 5,5-Zoll-Touchscreen • 3 Mikrofone
- Optionales Bluetooth-Mobilteil
- Modell ohne Mobilteil

ALE-400 • 4,3-Zoll-Farbdisplay

- Mechanische Wählscheibe
- 3 Mikrofone • Optionales Bluetooth-Mobilteil

ALE-300 • 3,5-Zoll-Farbdisplay

- 10 kontextbezogene Tasten mit LED

ALE DeskPhones: Essential

- NOE-IP und SIP (OmniPCX Enterprise Purple)
- Breitband-Audio • Business-Funktionen
- USB-A, USB-C Ports • ALE-10 Buchstabentastatur
- EM200 Farbe für Erweiterungsmodul
- ALE-30/30h** • 3,5-Zoll-Farbdisplay
- 10 kontextbezogene Tasten mit LED
- Dual Gigabit-Ethernet-Anschluss
- Hybrider digitaler / IP-Port (ALE-30h)

ALE-20/20h • 2,8-Zoll-Display mit Hintergrundbeleuchtung

- 6 kontextbezogene Tasten mit LED
- Dual Gigabit-Ethernet-Anschluss
- Hybrider digitaler / IP-Port (ALE-20h)

ALE DeskPhones: Basic

- ALE-3** • 2,8-Zoll-Farbdisplay • 4 kontextabhängige Tasten
- SIP • USB-A • Dual Gigabit-Ethernet-Anschluss

ALE-2 • 2,8-Zoll-Display mit Hintergrundbeleuchtung

- 3 kontextbezogene Tasten
- SIP • Dual Gigabit-Ethernet-Anschluss

Mehr erfahren



ALE-300 mit ALE-120

Essential-Modelle



ALE-20/ALE-20h

Basismodelle



ALE-2

ALE SoftPhone

- SIP • LAN
- Standortextern (SBC)
- Audio- und Videokonferenz
- PC • Android • iPhone



ALE SoftPhone

IP Desktop SoftPhone

- Geschäftstelefonie
- Call-Center-Agent
- VOIP/LAN/Off-site (VPN)
- PC/Mac/Android



IP Desktop SoftPhone



8088 Video

8008G, 8008 DeskPhones

- Kompakte Größe
- Erweiterte Telefonie
- 8008G Dual Gigabit Ethernet-Port

8008G/8008

SIP-Telefone ALE SIP DeskPhones

- Für SIP-Kommunikationssysteme von Drittanbietern
- OpenVPN • PoE • IPv4/IPv6 • 2 USB-Anschlüsse und Erweiterungsmodule für die M-Serie

M8 • 5-Zoll-Farbdisplay • BT 5.2 • WLAN

M7s pro • 3,5-Zoll-Farbdisplay • BT 5.2

M7s/M7 • 3,5-Zoll-Farbdisplay • BT 4.1 (M7)

M5s/M5 • 2,8-Zoll-Farbdisplay

M3s/M3 • 2,8-Zoll-Display mit Hintergrundbeleuchtung

H6 • 2,8-Zoll-Farbdisplay • 4 kontextabhängige Tasten

H3G • 2,8-Zoll-Display mit Hintergrundbeleuchtung

H2P • 2,3-Zoll-Display mit Hintergrundbeleuchtung • RJ9-Port

H3G • 2,8-Zoll-Display mit Hintergrundbeleuchtung

H2P • 2,3-Zoll-Display mit Hintergrundbeleuchtung

H3G • 2,8-Zoll-Display mit Hintergrundbeleuchtung

H2P • 2,3-Zoll-Display mit Hintergrundbeleuchtung

H3G • 2,8-Zoll-Display mit Hintergrundbeleuchtung

H2P • 2,3-Zoll-Display mit Hintergrundbeleuchtung

Mehr erfahren



M8

M7s Pro

EM200

M7s/M7 mit EM200

M5s/M5

M3s/M3

H6

H3G

H2P